九州メタル産業株式会社　2025年度　ASR投入施設活用率

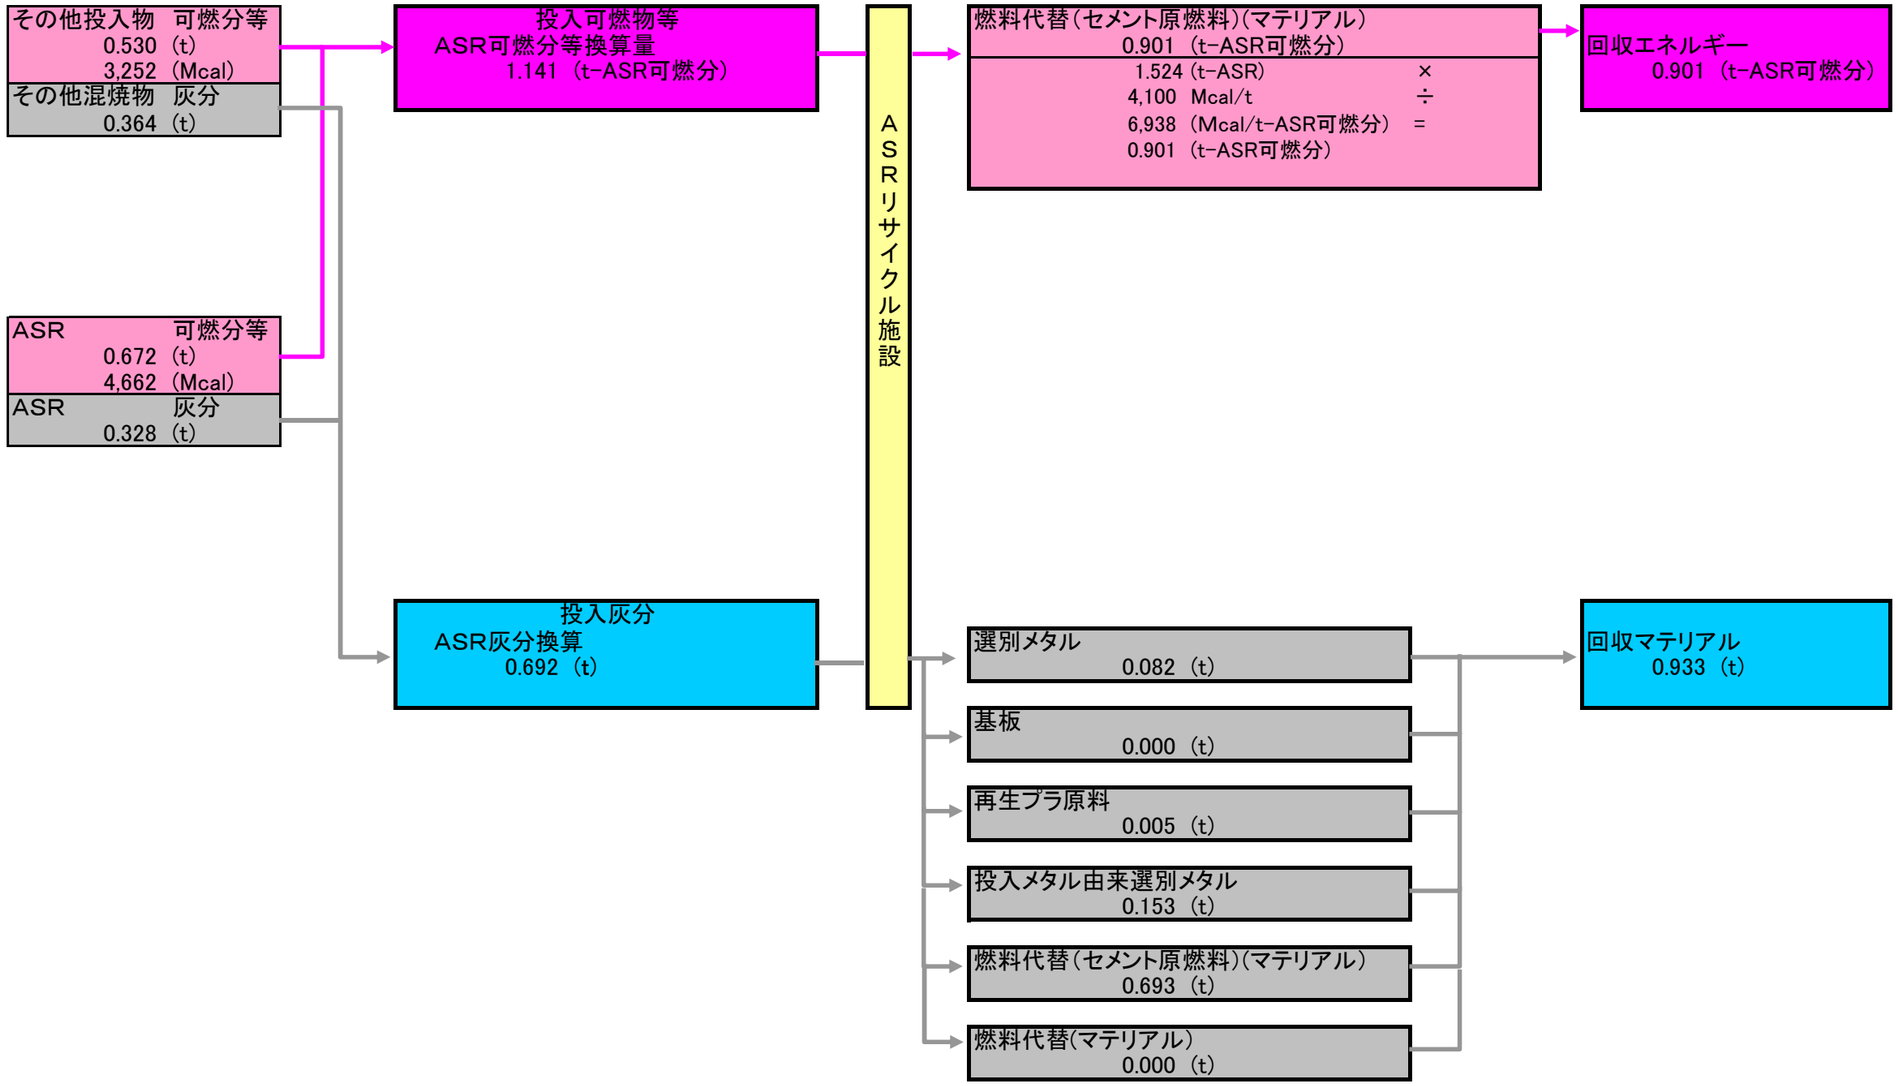

投入可燃分等	1.141	(t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.692	(t)
投入計	1.832	(t)

回収エネルギー	0.901	(t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	0.933	(t)
回収計	1.834	(t)

回収計	1.834	(t)
÷ 投入計	1.832	(t)
ASR投入施設活用率	1.00	